

Compute Oインスタンス停止・起動手順



2026年7月13日
NTTドコモビジネス株式会社

1.対象インスタンスの状態確認

■ 作業詳細

(1)インスタンスのステータス確認

①Compute Oのコンソールへアクセスし、[コンピューター]→[インスタンス]をクリックして

各インスタンスのステータスを確認する

稼働中のインスタンスについては、ステータスは「稼働中」、電源状態は「実行中」と表示されます

The screenshot shows the 'Instances' page in the NTT docomo Business console. The left sidebar contains navigation links for Project, Compute, Summary, Instances, Volumes, Images, Access and Security, Network, Orchestration, Object Storage, and User Management. The main content area displays a table of instances. The table has the following columns: Instance Name, Image Name, IP Address, Size, Key Pair, Status, Availability Zone, Task, Power State, Creation Time, and Actions. The instance 'vm01' is listed with the image 'RockyLinux8.10', size 'standard1.tiny', and is in the '稼働中' (Running) status. The power state is '実行中' (Running). Red boxes and the number '1' highlight the 'Status' and 'Power State' columns.

インスタンス名	イメージ名	IP アドレス	サイズ	キーペア	ステータス	アベイラビリティゾーン	タスク	電源状態	作成後経過時間	Actions
vm01	RockyLinux8.10		standard1.tiny	-	稼働中	AZ1	なし	実行中	4 分	Floating IP の割り当て

2.インスタンスの停止

■ 作業詳細

(1)インスタンスの停止を実施

①インスタンス管理画面内のActionsのプルダウンから[インスタンスの停止]をクリックする

The screenshot shows the NTT docomo Business console interface. On the left is a navigation menu with options like 'プロジェクト', 'コンピュート', 'インスタンス', 'ボリューム', 'イメージ', 'アクセスとセキュリティ', 'ネットワーク', 'オーケストレーション', 'オブジェクトストア', and 'ユーザー管理'. The main area is titled 'インスタンス' and contains a table of instances. The table has columns for 'インスタンス名', 'イメージ名', 'IP アドレス', 'サイズ', 'キーペア', 'ステータス', 'アベイラビリティゾーン', 'タスク', '電源状態', '作成後経過時間', and 'Actions'. One instance, 'vm01', is listed with status '稼働中'. The 'Actions' dropdown for this instance is open, showing options like 'インターフェースの接続', 'インターフェースの切り離し', 'インスタンスの編集', 'セキュリティグループの編集', 'コンソール', 'ログの参照', 'インスタンスの一時停止', 'インスタンスのリサイズ', 'インスタンスのソフトリブート', 'インスタンスのハードリブート', 'インスタンスの停止' (highlighted with a red box and the number 1), 'インスタンスの再作成', and 'インスタンスの削除'.

	インスタンス名	イメージ名	IP アドレス	サイズ	キーペア	ステータス	アベイラビリティゾーン	タスク	電源状態	作成後経過時間	Actions
☐	vm01	RockyLinux8.10		standard1.tiny	-	稼働中	AZ1	なし	実行中	0 分	Floating IP の割り当て インターフェースの接続 インターフェースの切り離し インスタンスの編集 セキュリティグループの編集 コンソール ログの参照 インスタンスの一時停止 インスタンスのリサイズ インスタンスのソフトリブート インスタンスのハードリブート インスタンスの停止 インスタンスの再作成 インスタンスの削除

※1 OS内部での再起動操作（rebootなど）では処理が適用されません


※2 [インスタンスの削除]は選択しないでください

2.インスタンスの停止

■ 作業詳細

(2)インスタンス停止操作の確認

①インスタンスの停止操作に対する確認のポップアップが表示されるので、[インスタンスの停止]をクリックする

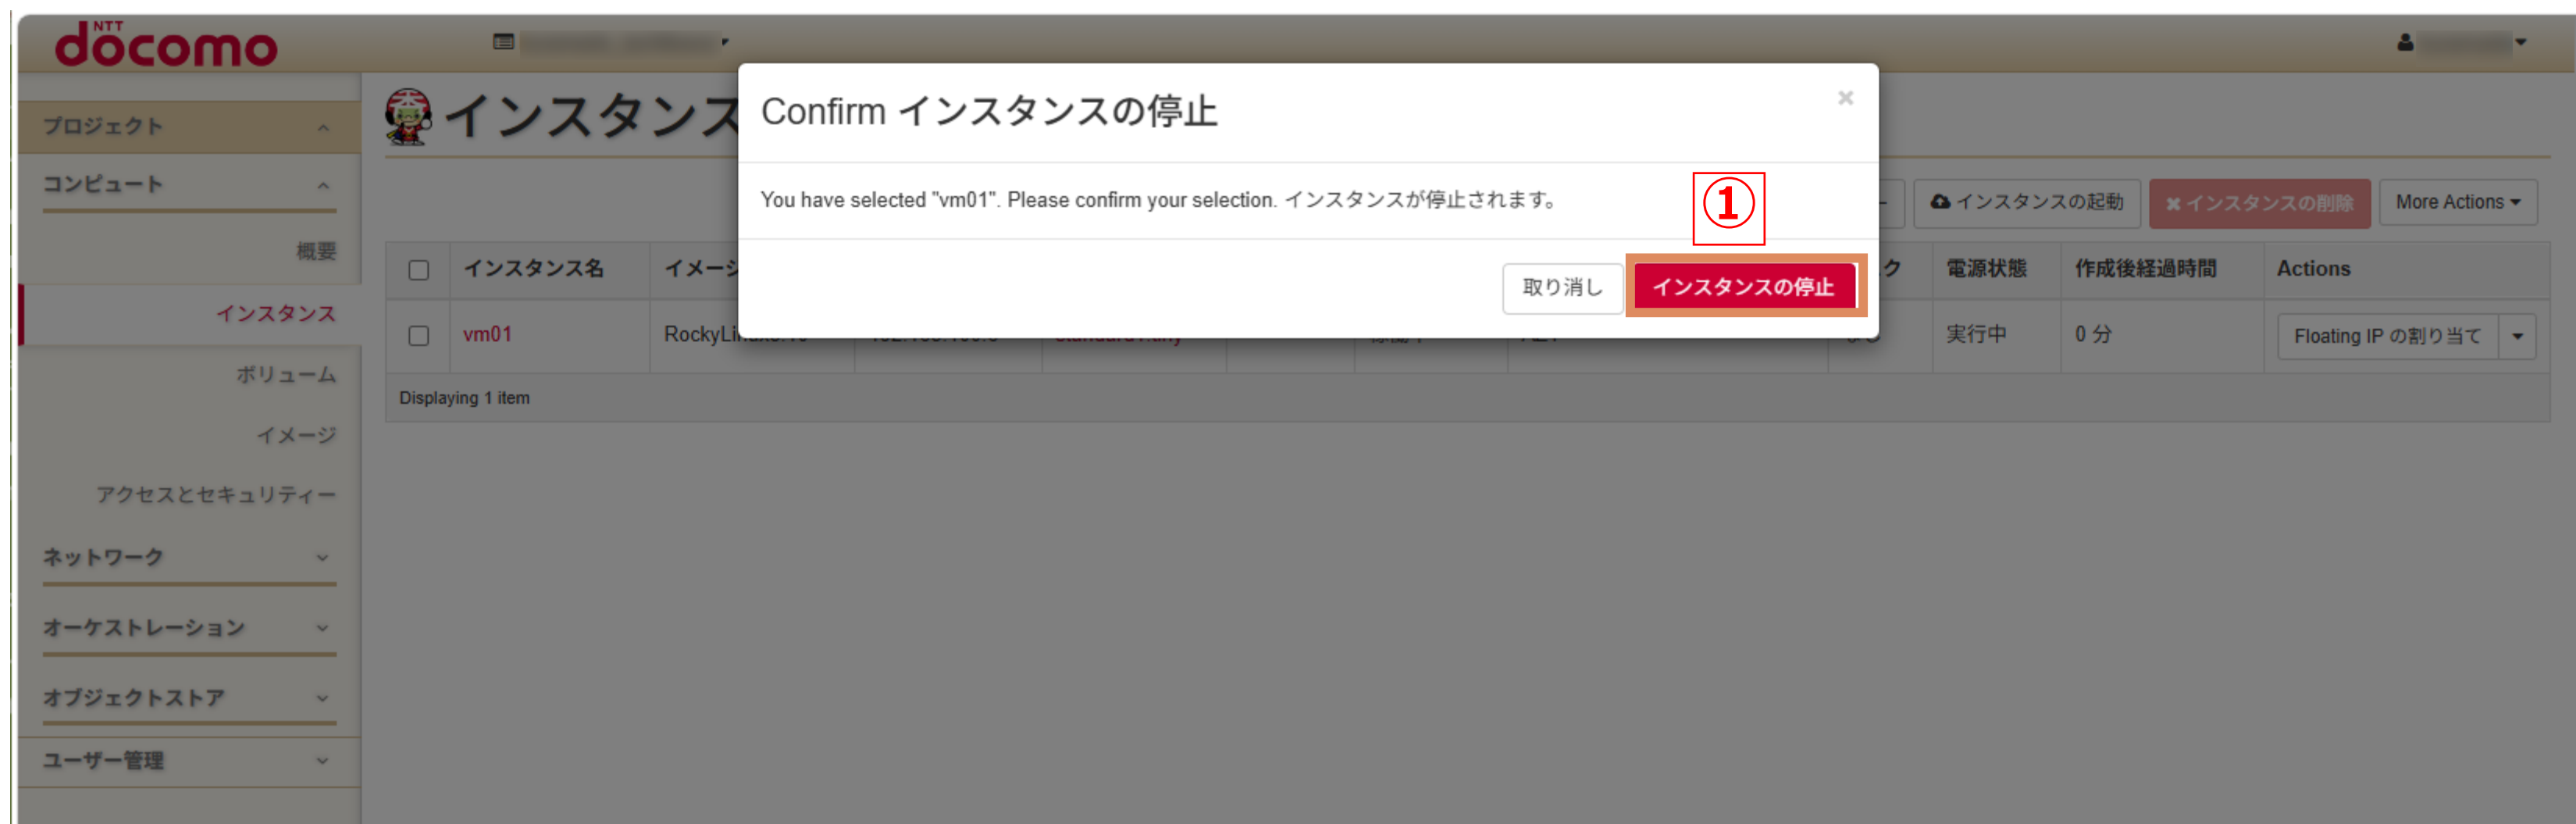

2.インスタンスの停止

■ 作業詳細

(3)インスタンスのステータス確認

①正常に停止した場合、インスタンスのステータスは「電源停止」、電源状態は「シャットダウン済み」と表示されます

The screenshot shows the 'Instances' management page in the NTT docomo Business console. The left sidebar contains navigation links for Project, Compute, and various services. The main area displays a table of instances. The table has columns for Instance Name, Image Name, IP Address, Size, Key Pair, Status, Availability Zone, Task, Power State, Creation Time, and Actions. The instance 'vm01' is shown with the status '電源停止' and power state 'シャットダウン済み'. Red boxes and circled numbers highlight the 'Status' and 'Power State' columns.

インスタンス名	イメージ名	IP アドレス	サイズ	キーペア	ステータス	アベイラビリティゾーン	タスク	電源状態	作成後経過時間	Actions
vm01	RockyLinux8.10		standard1.tiny	-	電源停止	AZ1	なし	シャットダウン済み	2 分	インスタンスの起動

3.インスタンスの起動

■ 作業詳細

(1)インスタンスの起動

①停止済みインスタンスのActionsの[インスタンスの起動]をクリックする

The screenshot shows the NTT docomo Business console interface. On the left is a navigation menu with options like 'プロジェクト', 'コンピュート', 'インスタンス', 'ボリューム', 'イメージ', 'アクセスとセキュリティ', 'ネットワーク', 'オーケストレーション', 'オブジェクトストア', and 'ユーザー管理'. The main area is titled 'インスタンス' and contains a table of instances. The table has columns for 'インスタンス名', 'イメージ名', 'IP アドレス', 'サイズ', 'キーペア', 'ステータス', 'アベイラビリティゾーン', 'タスク', '電源状態', '作成後経過時間', and 'Actions'. One instance, 'vm01', is listed with a status of '電源停止' (Stopped). The 'Actions' column for this instance shows a dropdown menu with the option 'インスタンスの起動' (Start Instance) highlighted by a red box and a circled '1'.

	インスタンス名	イメージ名	IP アドレス	サイズ	キーペア	ステータス	アベイラビリティゾーン	タスク	電源状態	作成後経過時間	Actions
☐	vm01	RockyLinux8.10		standard1.tiny	-	電源停止	AZ1	なし	シャットダウン済み	2 分	インスタンスの起動

3.インスタンスの起動

■ 作業詳細

(2)インスタンスのステータス確認

①インスタンスが起動する。

インスタンスのステータスが「稼働中」、電源状態が「実行中」と表示されていればインスタンスは起動中の状態です

The screenshot shows the 'Instances' page in the NTT docomo Business console. The left sidebar contains navigation links for Project, Compute, Summary, Instances, Volumes, Images, Access and Security, Network, Orchestration, Object Store, and User Management. The main content area displays a table of instances. The table has the following columns: Instance Name, Image Name, IP Address, Size, Key Pair, Status, Availability Zone, Task, Power State, Creation Time, and Actions. The instance 'vm01' is listed with the image 'RockyLinux8.10', size 'standard1.tiny', and key pair '-'. The 'Status' column shows '稼働中' (Running) and the 'Power State' column shows '実行中' (Running). Both the '稼働中' and '実行中' cells are highlighted with red boxes and labeled with a circled '1'. The table also shows the creation time as '4 分' (4 minutes) and the action 'Floating IP の割り当て' (Assign Floating IP).

インスタンス名	イメージ名	IP アドレス	サイズ	キーペア	ステータス	アベイラビリティゾーン	タスク	電源状態	作成後経過時間	Actions
vm01	RockyLinux8.10		standard1.tiny	-	稼働中	AZ1	なし	実行中	4 分	Floating IP の割り当て